



# Roll&Guard

---


BIZTONSÁGI MEDENCETAKARÓ

# Roll&Guard

## Biztonsági medencetakaró

### ELŐNYEI:

- A moduláris dizájn lehetővé teszi az elemek könnyű cserélhetőségét
- Négyzetes és szabad formájú medencékre is alkalmazható, 11x5 méteres medence belméretig
- Könnyen telepíthető bármilyen burkolatra
- Egyszerűen kezelhető
- Esztétikus megjelenésű, belesimul a kertbe és az épített környezetbe
- Megóvja a gyermekeket és a háziállatokat a medencébe eséstől
- Energiatakarékosság: kevesebb párolgás = kevesebb hővesztés
- Tisztább víz: kívül tartja a nagyobb szennyeződések, faleveleket
- Feltekert állapotban kevés helyet foglal, nagyon könnyen mozgatható

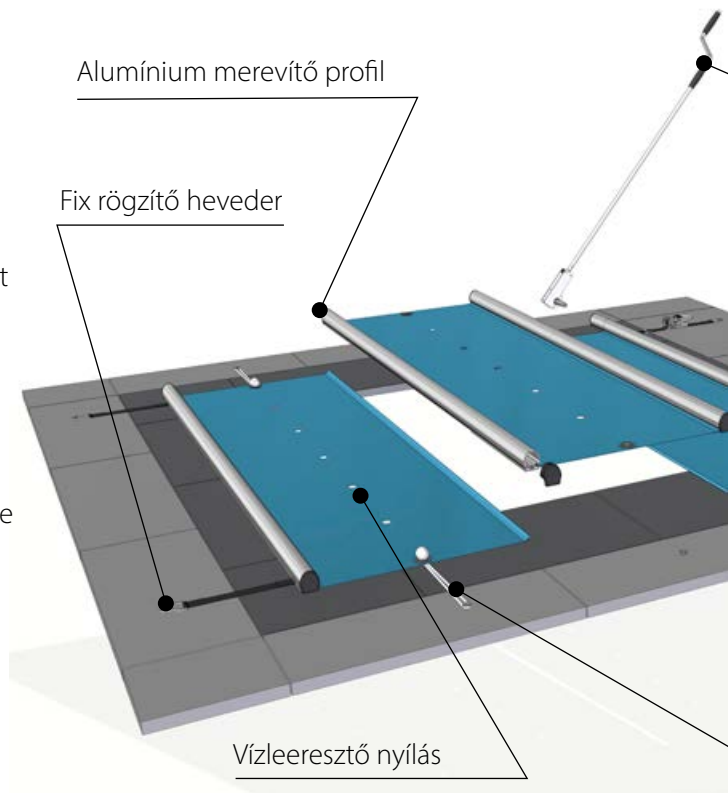

# A MEDENCETAKARÓ KEZELÉSE

## Kitekerés

A hosszú heveder segítségével húzza a takarót a medencére és rögzítse biztonságosan.



Kézi hajtókar

Racsnis feszítő heveder

Szövet erősítésű PVC fólia

Gumis oldalfeszítő (opcionális)

## AFNOR SZABVÁNY

A Roll&Guard medencetakaró megfelel a legszigorúbb francia szabványnak, amit kifejezetten az úszómedencéknél alkalmazott biztonsági berendezések vizsgálatára fejlesztettek ki. A legfontosabb kritériumok:


- megakadályozza az 5 évnél fiatalabb gyermekek medencébe esését
- el kell bírnia egy 100 kg súlyú felnőttet, maradandó alakváltozás nélkül
- a medenceperemen elhelyezett rögzítőelemek nem lehetnek balesetveszélyesek



## Feltekerés

A kézi hajtókar segítségével pár perc alatt elvégezhető a felcsévelés.

- Feltekert állapotban kis helyet foglal
- A hajtókar a kezdőprofil mindkét oldalához csatlakoztatható
- 50 m<sup>2</sup> fölött a kezeléshez két személy és két hajtókar szükséges

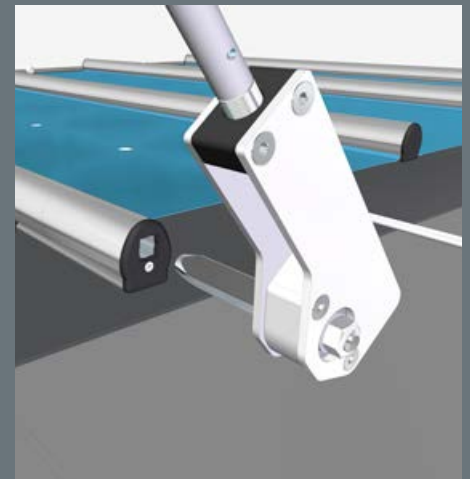

## Motoros mozgatás (opcionális)

Fejlesztés alatt!


# Roll&Guard

Biztonsági medencetakaró


4 év  
garancia!



ALAPSZÍNEK\* (ponyva és profil)



bézs  
(RAL 1015)



ablakszürke  
(RAL 7040)



fémszürke  
(RAL 7011)

\*A színek tájékoztató jellegűek, a képek nem teljes mértékben adják vissza a valóságot!

## MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

- **Túlnyúlás a medence szélén:**  
minden irányban min. 20 cm
- **Feszítés a rövid oldalon:** pántok, állítható racsnis feszítők és felhúzható rögzítőszegek
- **Feszítés a hosszú oldalon (opcionális):**  
rugalmas gumikötelekkel
- **Kitekerés:** hosszú áthúzó hevederrel
- **Feltekerés:** kézi hajtókarral (50 m<sup>2</sup> fölött 2 db) vagy motorosan (opcionális)
- **Cserélhető PVC mezők**
- **A Roll&Guard négyzetméterre vetített tömege:** ~ 1,3 kg/m<sup>2</sup>

## PONYVA

- **Anyaga** szöveterősítésű PVC fólia, tömege 580 g/m<sup>2</sup>
- **Tépfeszítési szilárdság** 2200/2400 N/5cm (oldalirányú/hosszirányú)
- **Szakítási szilárdság** 270/350 N (oldalirányú/hosszirányú)
- **Hőállóság** -35°C és +70°C között

## PROFILOK

- Egyedi tervezésű, ovális keresztmetszetű profilok, speciális alumínium ötvözetből. Átmérő 46 mm.
- Időtálló porfestett felületkezelés

Forgalmazó:

## FIGYELMEZTETÉS!

A medencetakaró megakadályozza az 5 év alatti gyermekek hozzáférését a medencéhez, de nem helyettesíti a józan ítélőképességet és az egyéni felelősséget! A gyermekek biztonsága érdekében a szülői felügyelet és/vagy felnőtt jelenléte a medencetakaró használata mellett is elengedhetetlen.